



TAS_MQTT 链接 ONENET 的说明

1. 创建产品

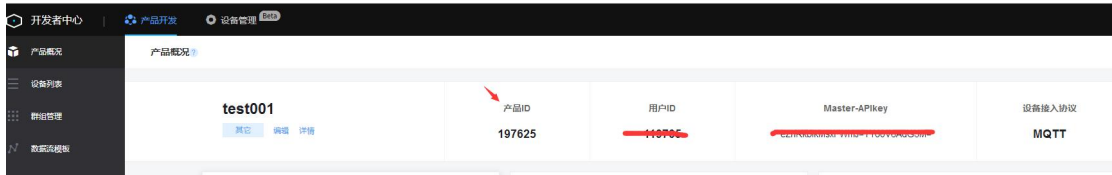

这个产品 ID 要写入指令 AT+USERPWD 的第一个参数

2. 添加设备

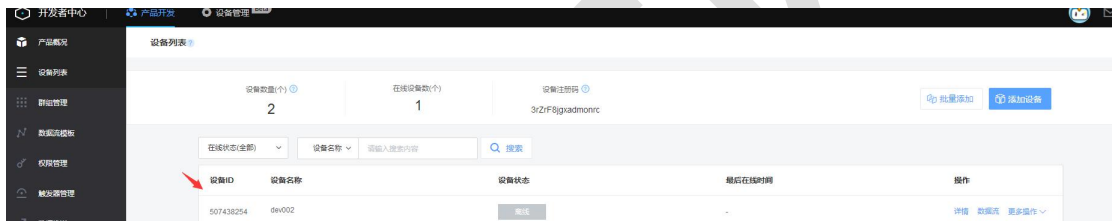

这个设备 ID 要写入指令 AT+CLIENTID="507438254"

3. 进入设备详情



这个鉴权信息要写入 AT+USERPWD 第二个参数；这样用户名密码都有了，指令如下：
AT+USERPWD="197625","test002"


4. 设置服务器地址

AT+IIPORT="mqtt.heclouds.com", 6002

5. 开机后启动设备，配置上述参数给设备

6. 保存参数，软重启 AT+CFUN=1, 1

7. 设备上线上报+STATUS: MQTT CONNECT OK

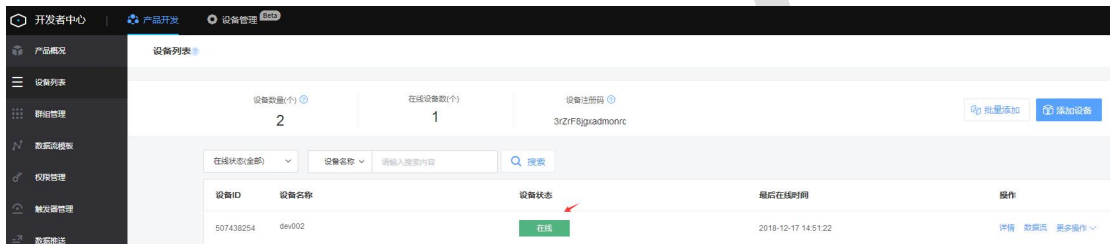

| 设备ID | 设备名称 | 设备状态 | 最后在线时间 | 操作 |
|-----------|--------|------|---------------------|-------------|
| 507438254 | dev002 | 在线 | 2018-12-17 14:51:22 | 详情 数据流 更多操作 |